

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PAB-P2H N° de serie 2602073

Organismo notificado: 0370

13241-1;--;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 2.485 mm. y ALTO: 2.160 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602073/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



28314

PAB-P2H

Nº SERIE: **2602073**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P2H N° de serie 2602073

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
-----------------------------------	--------

Resistencia a la carga de viento	Clase 2
----------------------------------	---------

Apertura segura	Cumple
-----------------	--------

Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
------------------------------------	--------

Fuerza de maniobra	Cumple
--------------------	--------

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602073

Tipo: PV-PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS SERIE

PORTONES

EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO

DE MEDIDAS : 2.485 x 2.160ALTO PIL OCULTA:

1.100. ; HOLGURA INF: 38.

PILASTRA OCULTA: SI

STRIP VERTICAL: SI

POSICION PILASTRA: APROXIMADAMENTE

CENTRADA

FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS

CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA

MANO ACTIVA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2

EMISORES MAXI (2 Hojas)

PANEL: MACHICHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60

STRIP ADICIONAL: NO


USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno
público

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación
mantenida

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS SERIE PORTONES

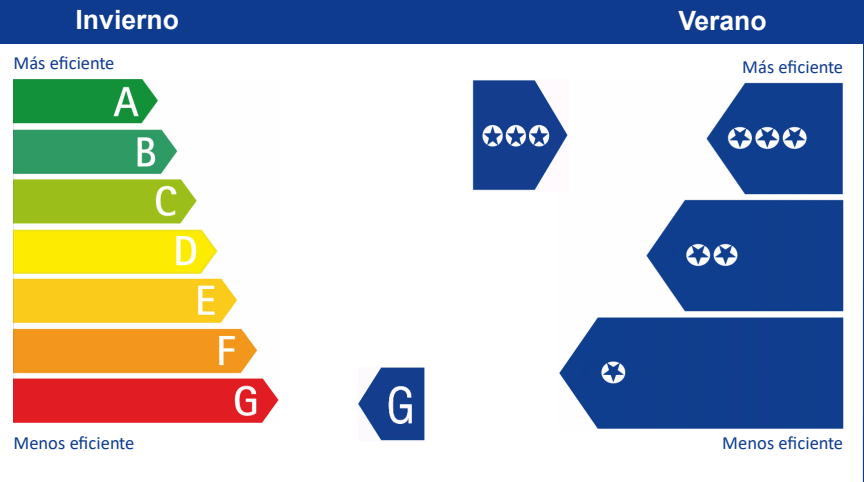

Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS SERIE PORTONES
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 2.485 x 2.160ALTO PIL OCULTA: 1.100. ; HOLGURA INF: 38.

PILASTRA OCULTA: SI
 STRIP VERTICAL: SI
 POSICION PILASTRA: APROXIMADAMENTE CENTRADA
 FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS
 CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA
 MANO ACTIVA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2 EMISORES MAXI (2 Hojas)
 PANEL: MACHICHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60
 STRIP ADICIONAL: NO
 USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público
 TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación mantenida
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PUERTA PIVOTANTE** - Usuario entrenado, entorno público
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 20 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2602073

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 20/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PUERTA PIVOTANTE

Ancho

2.485 mm

Alto

2.160 mm

Peso

132,59 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

No

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Usuario entrenado, entorno público

Tipo de impulso

Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					